

LINKSYS VELOP™

WHOLE HOME Wi-Fi



技術仕様

シームレス Wi-Fi および同時ストリーミングのための Wi-Fi メッシュ接続性:

- Wi-Fi AC2200 (867 + 867 + 400 Mbps)* と MU-MIMO
 - 2.4 GHz 無線 - 400 Mbps*
 - 5 GHz 無線 1 - 867 Mbps*
 - 5 GHz 無線 2 - 867 Mbps
- 同時トライバンド
 - IEEE 802.11b/g/n - 2.4 GHz - 256 QAM サポート
 - IEEE 802.11n/ac - 5 GHz - 256 QAM サポート
- 2.4GHz および 5GHz帯のシームレスローミングテクノロジーに合わせたビームフォーミング

高速処理のためのプロセッサおよびメモリ

- 716 MHz クワッドコア
- 4 GB のフラッシュメモリおよび 512 MB の RAM

受信可能範囲を拡張するためのアンテナ

- 6基のアンテナと高出力アンプ

WAN/LAN のワイヤード接続接続

- WAN および LAN 接続用のオートセンシングギガビットイーサネットポート 2つ

Bluetooth 4.0 LE 対応、安全性が高く簡単なアプリケーションベースのセキュリティセットアップ

- セキュリティ
- WPA2 パーソナル暗号化

寸法 - より小さい設置面積で


- インテリアに溶け込む
- 3.1 インチ平方の基部
- 高さ 7.3 インチ

セットアップ要件 - シンプルで安全なアプリベースのセットアップ

- Android 4.0.3 または iOS 8以降を搭載したモバイルデバイス

同梱物:

- | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1パック (WHW0301) | 2 パック (WHW0302) | 3 パック (WHW0302) |
| ・ Linksys Velop | ・ Linksys Velop (x2) | ・ Linksys Velop (x3) |
| ・ イーサネットケーブル | ・ イーサネットケーブル (x1) | ・ イーサネットケーブル (x1) |
| ・ 電源アダプター | ・ 電源アダプター (x2) | ・ 電源アダプター (x3) |
| ・ クイックスタートガイド | ・ クイックスタートガイド | ・ クイックスタートガイド |
| ・ 説明書 (ハードコピー) | ・ 説明書 (ハードコピー) | ・ 説明書 (ハードコピー) |

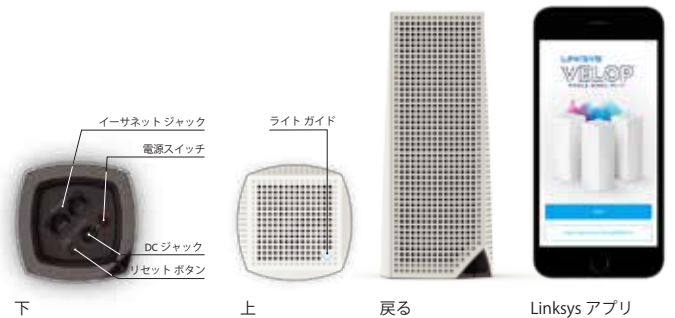

下 上 戻る Linksys アプリ

* IEEE 標準 802.11 の仕様により最高のパフォーマンスが引き出されます。ワイヤレスネットワークの容量、データスループット、速度、距離および受信可能範囲などの条件が低い場合、実際のパフォーマンスは異なる場合があります。パフォーマンスは、建物の材質や構造、ネットワークトラフィックの量、使用されるワイヤレス製品の組み合わせ、干渉、その他の影響など、数多くの要因、条件、変数に依存します。最高のパフォーマンスを得るためには、互換性のある AC2200 ワイヤレスデバイスと本製品を併せて使用する必要があります。標準通信速度である 867Mbps (各 5GHz 帯) と 400Mbps (2.4GHz 帯) は、物理的なデータ転送速度です。実際のデータスループットはこれより低くなり、使用するワイヤレス製品の組み合わせおよび外部要因により異なる可能性があります。仕様は予告なしに変更されることがあります。本製品を接続するには、またインターネットに接続する他のデバイスに接続するには、有効なインターネットサービスプロバイダーのブロードバンドアカウントが必要です。デバイスによっては、接続に追加でワイヤレスアダプタまたはイーサネットケーブルが必要になる場合があります。

* 各ノードにある 2 つの 5GHz 帯を交互に使用しながら、データがワイヤレスリンクを移動することのできる最大速度 (Phy レート) に基づいています。各ノードには、2.4GHz 帯 1 つと 5GHz 帯 2 つ、合計 3 つの Wi-Fi 無線が備わっています。各 5GHz 帯のスループットは 867Mbps です。ノードは 2 つある 5GHz 帯をそれぞれ 1 つずつ別々の接続として交互に使用するため、完全にシームレスな Wi-Fi をお使いのネットワークで実現します。仕様は予告なしに変更されることがあります。本製品を接続するには、またインターネットに接続する他のデバイスに接続するには、有効なインターネットサービスプロバイダーのブロードバンドアカウントが必要です。デバイスによっては、接続に追加でワイヤレスアダプタまたはイーサネットケーブルが必要になる場合があります。

IEEE 標準 802.11 の仕様により最高のパフォーマンスが引き出されます。ワイヤレスネットワークの容量、データスループット、速度、距離および受信可能範囲などの条件が低い場合、実際のパフォーマンスは異なる場合があります。パフォーマンスは、建物の材質や構造、ネットワークトラフィックの量、使用されるワイヤレス製品の組み合わせ、干渉、その他の影響など、数多くの要因、条件、変数に依存します。最高のパフォーマンスを得るためには、互換性のある AC2200 ワイヤレスデバイスと本製品を併せて使用する必要があります。各ノードの標準

通信速度である 867Mbps (各 5GHz 帯) と 400Mbps (2.4GHz 帯) は、物理的なデータ転送速度です。実際のデータスループットはこれより低くなり、使用するワイヤレス製品の組み合わせおよび外部要因により異なる可能性があります。linksys.com/support でダウンロードできるソフトウェア/ハードウェア更新プログラムが必要になる場合があります。

ワイヤレスシステムの各ノードの通信範囲は最大 2000 平方フィートです。システム内でいくつかのノードをどこに配置するかによって範囲が異なる場合があります。範囲の仕様は、標準的なユースケース条件下で実行されたパフォーマンステストの結果を基にしています。実際の範囲は無線の干渉、操作環境、建物の材質によって異なります。無線の受信可能範囲の記載はあくまで参考であり、各ワイヤレスネットワークには個体差もあることから、これを保証するものではありません。

© 2017 Belkin International, Inc. およびその関連会社
Linksys
121 Theory, Irvine, CA 926 17 USA
Designed in CA, Assembled in China



Belkin, Linksys, Velop, その他の製品名およびロゴは、Belkin グループ企業の商標です。記載されているサードパーティの商標は、それぞれ所有者に帰属するものです。Alexa および Amazon のロゴは Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。Apple および Apple のロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。Android および Google Play は Google Inc. の商標です。Bluetooth® は Bluetooth SIG Inc. が所有する登録商標であり、Belkin はこれをライセンスに基づいて使用しています。Wi-Fi および Wi-Fi Protected Setup は Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。Wi-Fi CERTIFIED ロゴは Wi-Fi Alliance の認証マークです。